GLORY

同時印刷式券売機

券職人

G-Vender

VT-G10 SERIES

やさしさを追求したユニバーサルデザイン。
操作性がさらにアップしたハイグレード券売機。

運用ニーズに合わせた
フリーレイアウトが可能
最大72口座

メニューにめりはりをつける
中型ボタン・大型ボタン

用途に合わせて選択可能
2ロール オートチェンジ
オートセレクト

UNIVERSAL DESIGN

硬貨3枚の
一括投入が可能

紙幣最大20枚の
一括挿入が可能
(VT-G10M
高額紙幣タイプ)

TICKET VENDING MACHINE
UNIVERSAL DESIGN VT-G10 SERIES

※ 写真はオプション装着時のものです。
(口座ボタン、メニューボタン、中型ボタン、大型ボタン、看板等はご購入時に選択していただきます。)

同時印刷式券売機
VT-G10 SERIES

券職人 G-Vender

TICKET VENDING MACHINE
UNIVERSAL DESIGN VT-G10 SERIES

操作しやすいユニバーサルデザイン

●操作部を本体中央部に集中レイアウト
●硬貨3枚の一括投入が可能
●紙幣最大20枚の一括挿入が可能（VT-G10M 高額紙幣タイプ）※
●大型タッチパネルカラー液晶
※一括挿入は、金種及び設定により異なります。

最大72口座フリーレイアウト

1台で72メニューもの販売が可能な多口座タイプ。
お店の販売メニュー数や運用ニーズに応じた設定が自在に行えます。

ボタンレイアウトが広がる 中型ボタン・大型ボタン（オプション）

中型ボタンが新たに加わり、大型ボタンと組み合わせて、オリジナルのボタンレイアウトが自在に行えます。おすすめメニューなどの写真を大きく分かりやすく表示することが可能です。

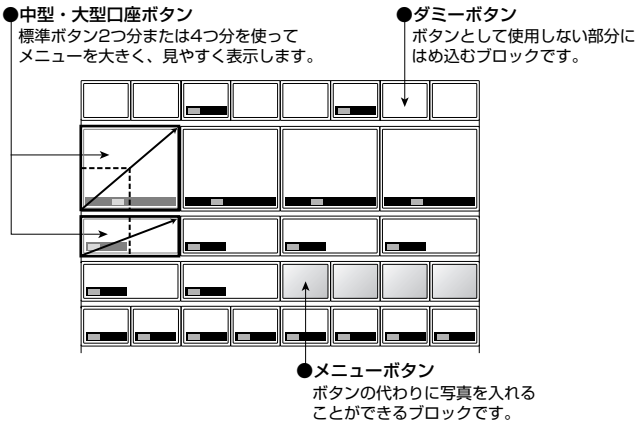

2ロール オートチェンジ、オートセレクト

ロール紙を2巻まで装てん可能。一方のロール紙が切れるともう一方のロール紙に自動的に切り替わるオートチェンジ機能、用途によってロール紙を使い分けられるオートセレクト機能を搭載。

豊富な券サイズ【24～120mm・6mmピッチ】

24～120mmまで6mmピッチで券サイズの設定が可能です。
省コストで効率よく短券発券が行えます。

システム対応が容易　本体通信機能を標準装備 集計お試しソフト※で確認可能

パソコンとのシステムアップニーズに応え、USBポートを標準装備。発券枚数、売上金額、総売上金額の日計、累計など、経理管理に役立つ売上データ（CSV形式ファイル）をパソコンで一元管理することが可能です。



※集計お試しソフトとは、オフラインのパソコン上で簡易な売上データが確認できるソフトです。
※USBメモリとパソコンは本製品に付属していません。

オプション

- 看板：食券、利用券、入場券、証紙、入浴券、のりもの券 ＊選択可能
- 口座ボタン、ハーネス
- ダミーボタン
- メニューボタン
- 中型ボタン
- 大型ボタン
- 大型ダミーボタン
- 架台脚
- 横ミシン目機能
- 売切装置
- ジャーナル集計プリンタ
- キッチンプリンタ
- IDカード機能
- Pカード機能
- Pカード発行機能
- ICカード機能

■概略仕様

型式		VT-G10M（高額紙幣タイプ）	VT-G10V（低額紙幣タイプ）
口座数		最大72口座フリーレイアウト	
使用通貨	紙幣	一万円、五千円、二千円、千円	二千円、千円
	硬貨	500円、100円、50円、10円	
価格設定		10～99,990円（10円ステップ）	10～9,990円（10円ステップ）
紙幣収容量		一万円×約300枚 五千円×約300枚 二千円×約100枚 千円×約800枚 ＊官封券	二千円、千円混合×約400枚 ＊官封券
釣銭容量	紙幣	五千円×約300枚　千円×約800枚 ＊五千円は一万円に変更可能 ＊リサイクル可能　＊官封券	― ― ―
	硬貨	500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚 ＊リサイクル可能	
券仕様		「同時印刷券」24～120mm（6mmピッチ）×57.5mm 「印刷済ロール紙」55～210mm×57.5mm	
券容量		「同時印刷券」約10,000枚×2ロール（30mmの場合）	
集計機能		日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別グループ、入出金情報　他	
使用電源		AC100V±10V（50／60Hz）	
消費電力		定格 242／236W（50／60Hz）	定格 155／152W（50／60Hz）
使用環境		屋内、温度0℃～35℃、湿度20%～90%RH（結露なきこと）	
外形寸法		650（W）× 300（D）×1,600（H）mm（突起部含まず）	
質量（重量）		145kg（オプション含まず）	119kg（オプション含まず）

■寸法図（単位：mm）

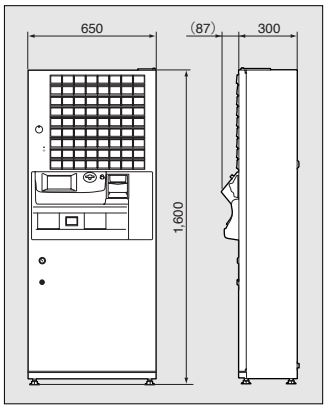

■設置寸法図（単位：mm）

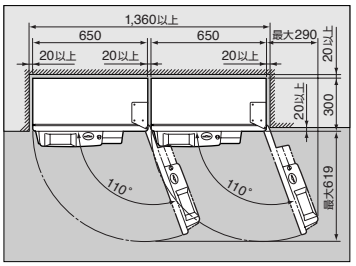

安心してご使用いただくために
●自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●設置に際しては、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などを順守してください。
●JIS規格や業界自主基準に準拠した設置をしてください。
●単相100V±10V、電気容量15A以上の電源で必ず専用コンセントをご使用ください。
●設置時には、アースを必ず接続してください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号
自動販売機統一ステッカー

※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造・変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。
※印刷により実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お問い合わせ

グローリー株式会社

本　　社
〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1　TEL（079）297-3131（代表）

流通・メディアカンパニー 営業統括部 営業一部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX　TEL（03）5207-3043（代表）

※ GLORY はグローリー株式会社の登録商標です。

このカタログの記載内容は、2008年3月現在のものです。

DG 239 HKN 0308 SA